

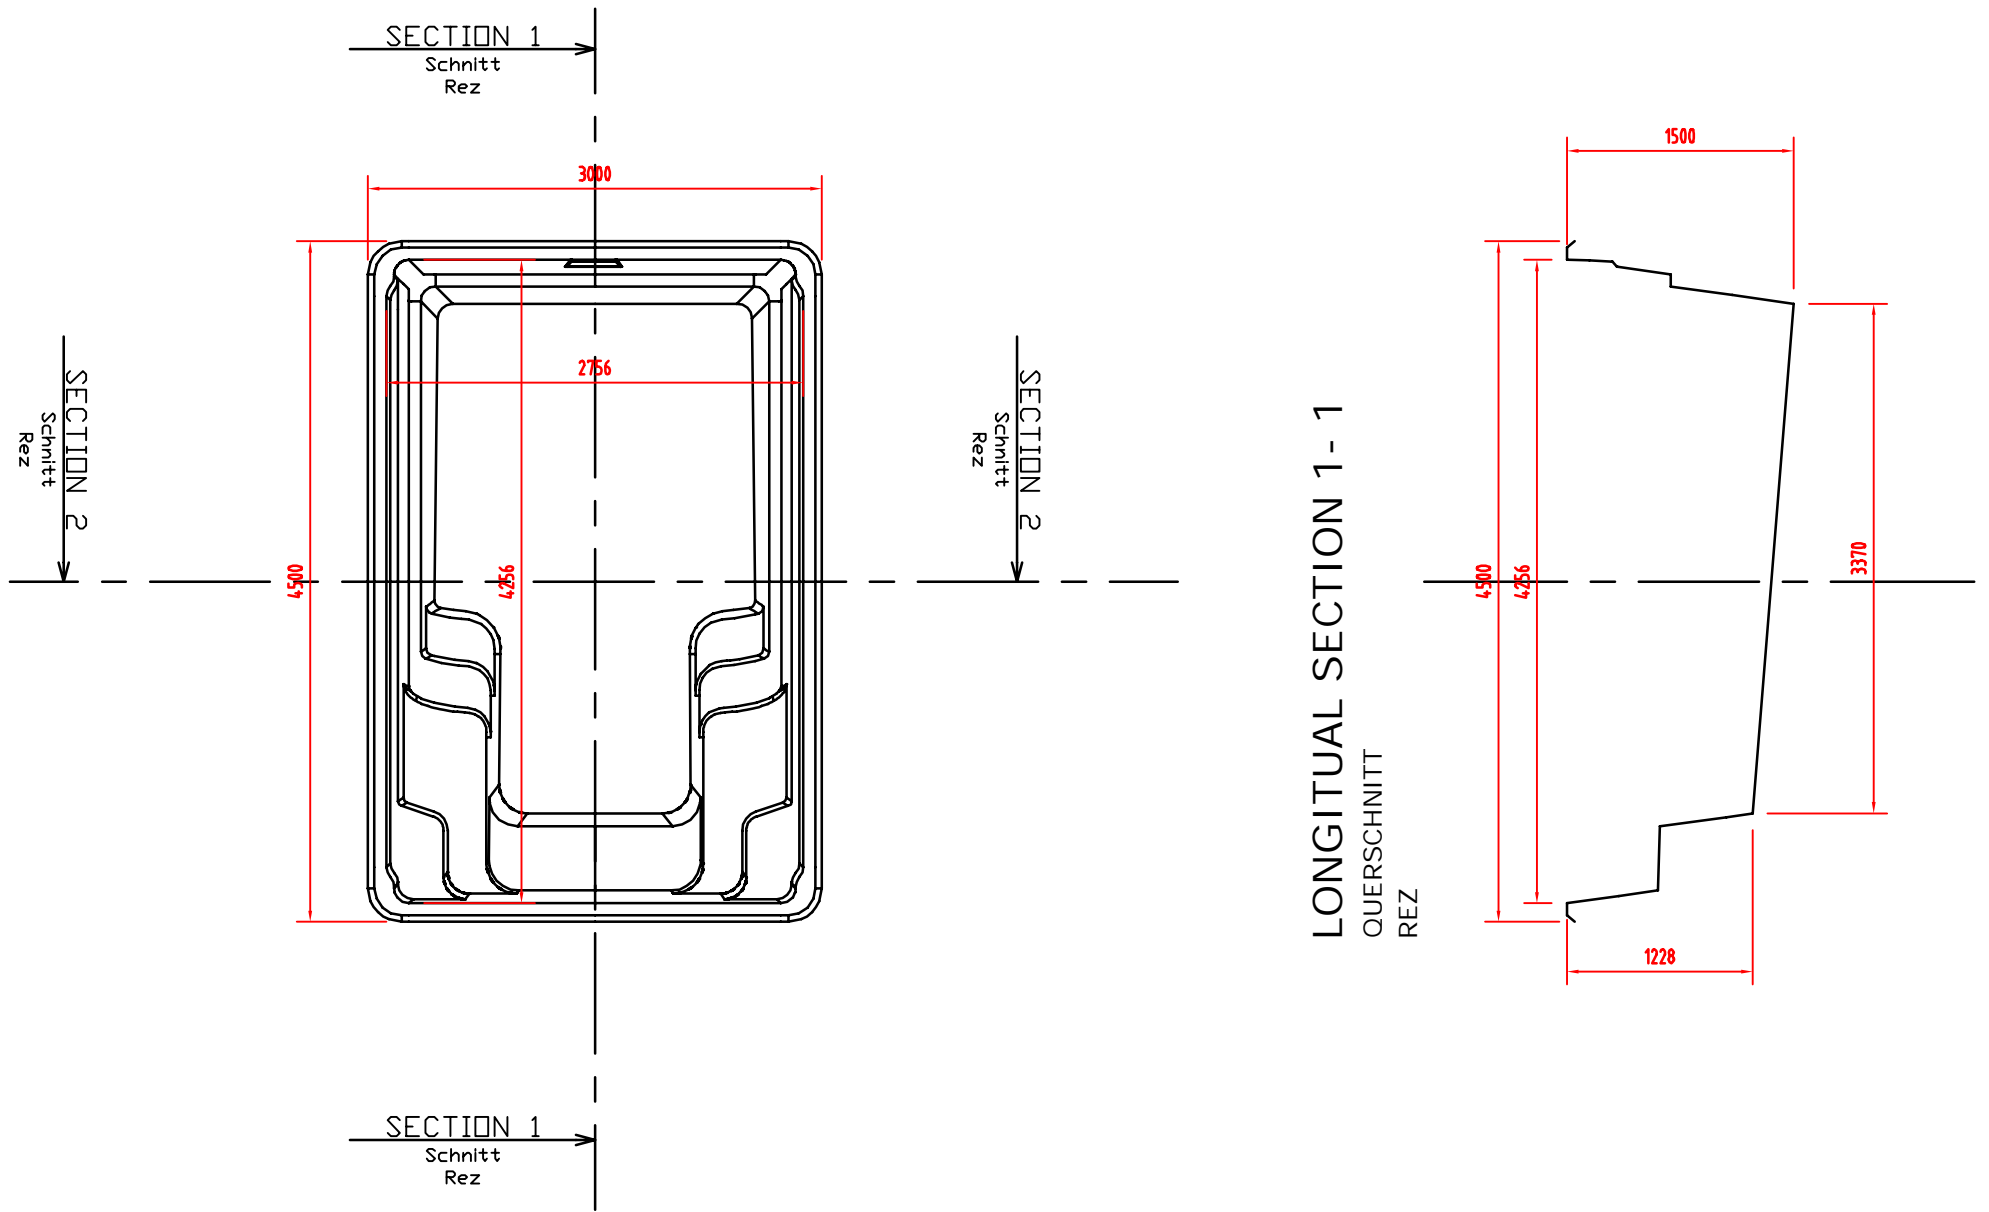


TOP ELEVATION SCALE 1:50
 OBERANSICHT MASSTABBE
 POHLAD Z HORA MIERKA

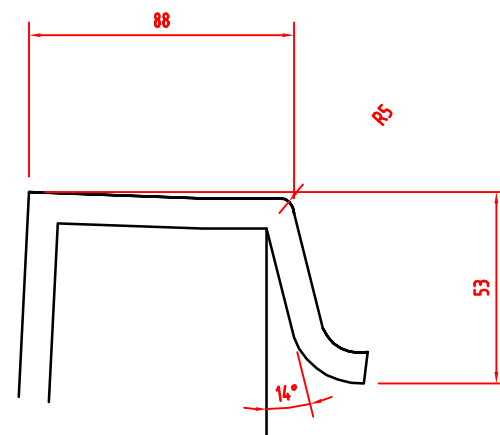

LONGITUAL SECTION 2- 2
 QUERSCHNITT
 REZ

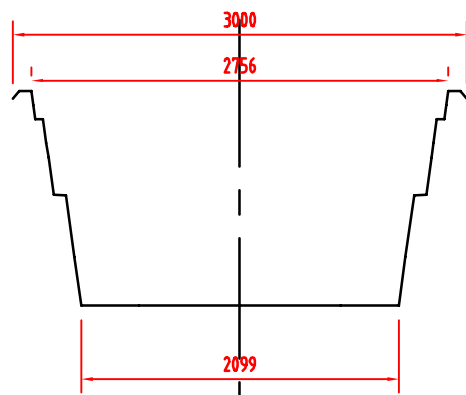

NOTE/AMERKUNG/POZNÁMKA :


TIKNESS OF THE SIDEWALLOF SWIMIG POOL
 IS APX. 10 MM
 MESURED WITH TOLERANCE RATE 7- 10 MM
 DIE SCHWIMMBADWAND DUCKE IS CA. 10 MM.
 DUCKENTOLERANZ IST 7 - 10 MM.
 HRÚBKA STENY BAZÉNA JE CCA. 10 MM
 TOLERANCIA PRESNOSTI 7 - 10 MM

GEOMETRY OF SWIMMING POOL
 SCHWIMMBAD GEOMETRIE
 GEOMETRIA BAZÉNA


01

X- trainer 45

TOP ELEVATION SCALE 1:50
 OBERANSICHT MASSTABBE
 POHLAD Z HORA MIERKA

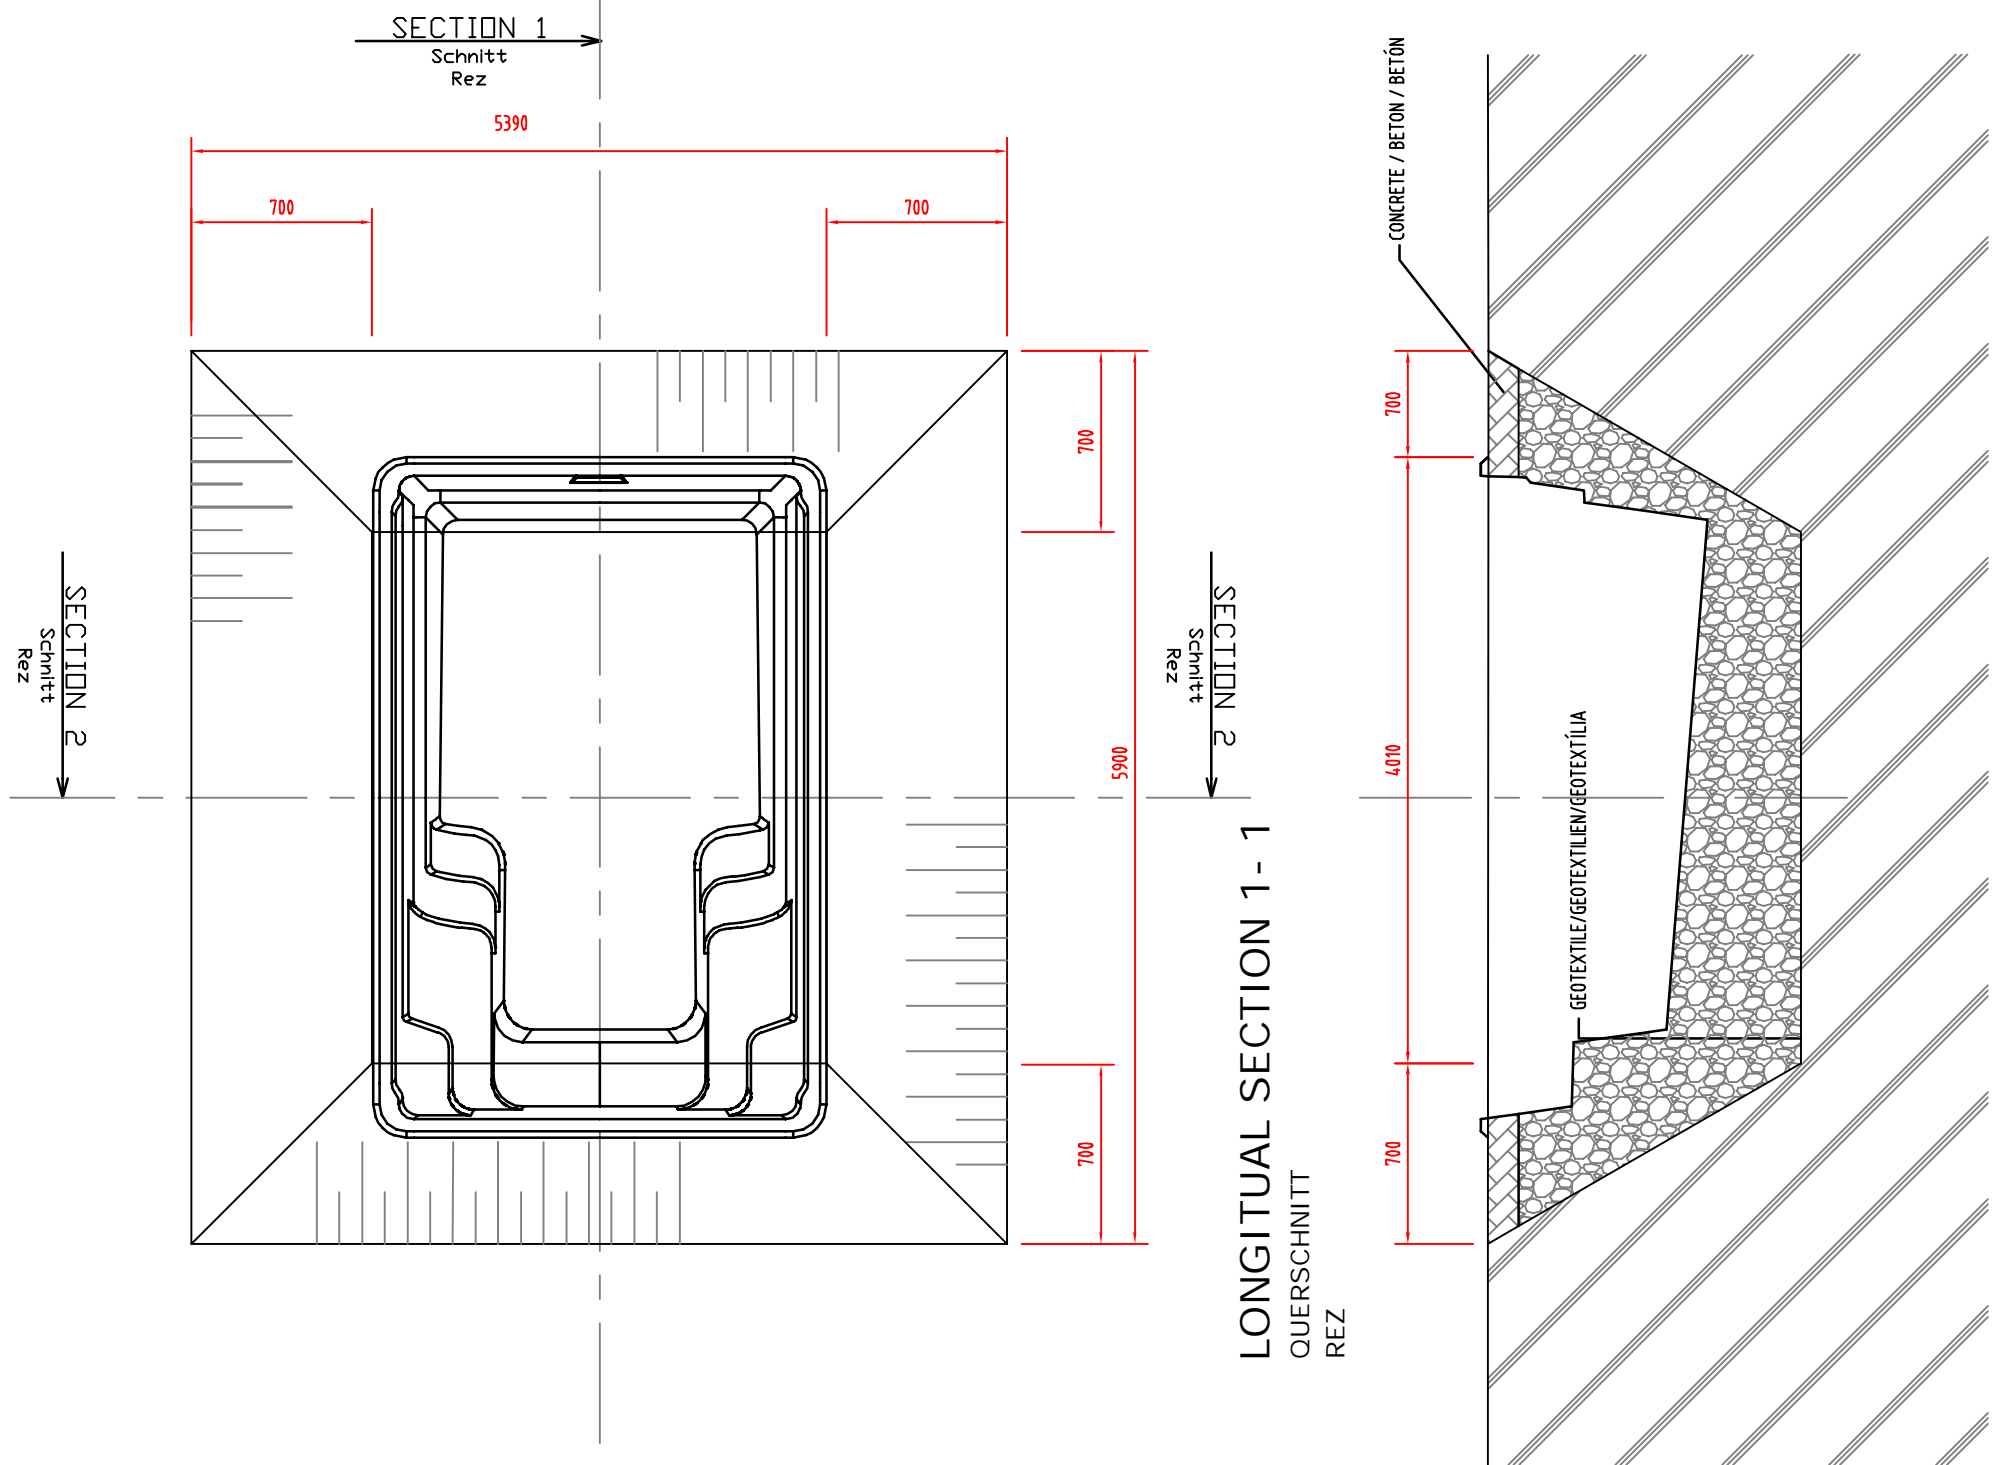

LONGITUDINAL SECTION 1- 1
 QUERSCHNITT
 REZ

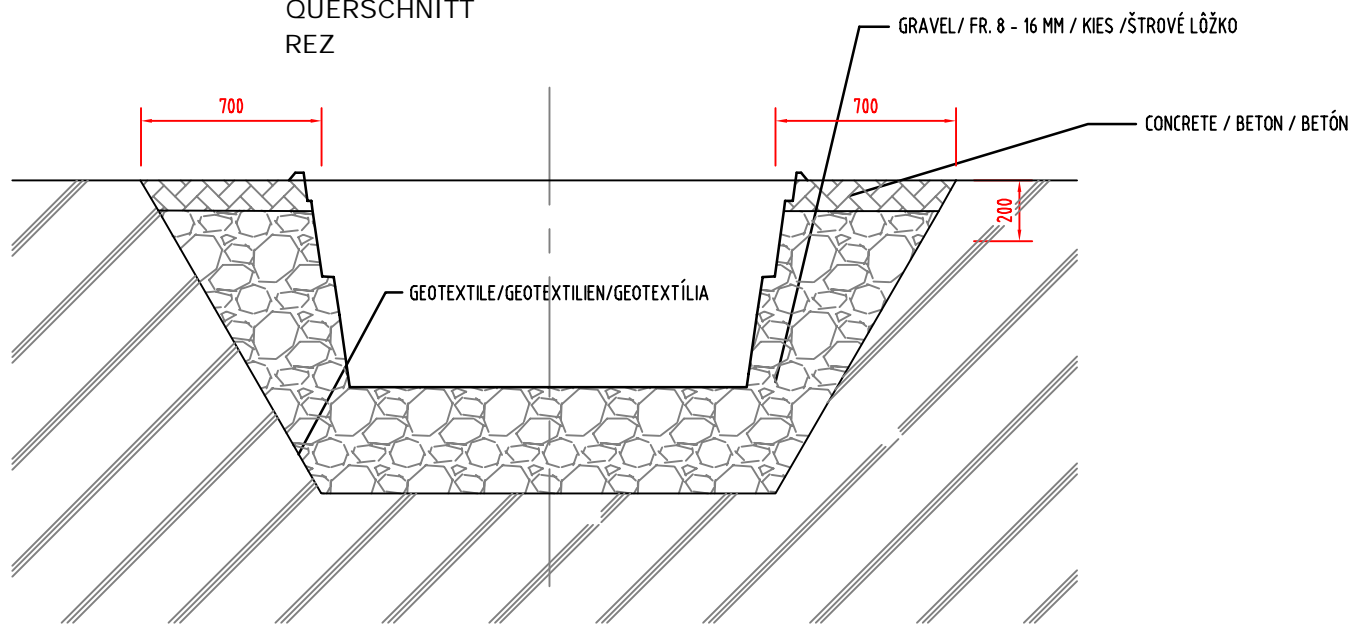

THE EXCAVATIONS ARE DESIGNED FOR STANDARD SOIL WITHOUT OTHER SUPPORT STRUCTURE.
 USING OF SUPPORT STRUCTURE OF EXCAVATIONS
 DEPENDS ON THE QUALITY OF SOIL. VOLUME OF EXCAVATIONS IS apx. M3.
 AUSHUB IST FUR STANDARD ERDE PROJEKTERT OHNE HILFSCHALUNG.
 DIE HILFSCHALUNG EINSATZ LIEGT ERDEQUALITAT AN. AUSHUBVOLUMEN IST M3.
 VÝKOPY SÚ ZAKRESLENÉ PRE ŠTANDARDNÚ KVALITU ZEMINY BEZ POMOCNÉHO PA ŽENIA.
 PODĽA KVALITY ZEMINY JE POTREBNÉ
 VÝKOPOVÚ JAMU PAŽIŤ A MENIŤ ROZŇASACÍ UHOL. OBJEM VÝKOPOVEJ JAMY cca M3

DRAWING OF EXCAVATIONS
 AUSHUBGRUNDRISS

VÝKOPY